

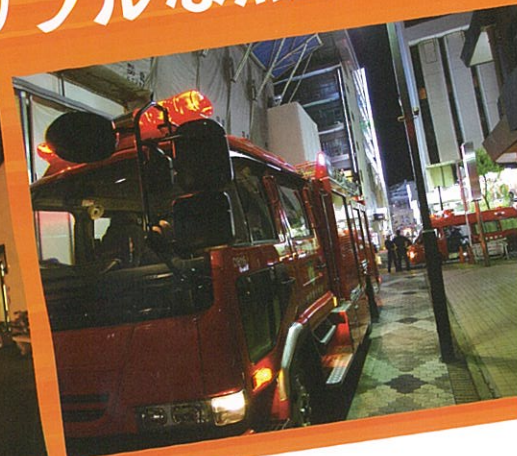



Convenient and powerful lighting which can be carried anywhere

どこでも持ち運べる便利でパワフルな照明

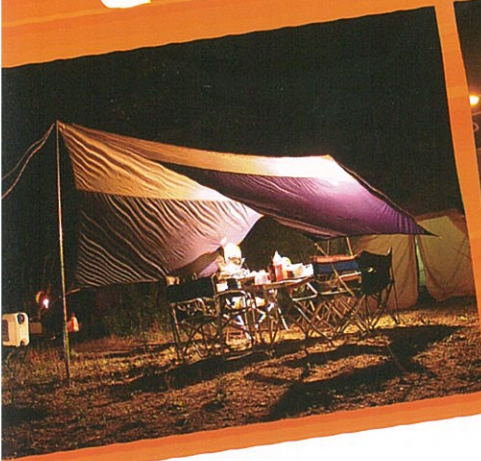

プロ仕様 ポータブル高輝度LEDライト

Mr.LIGHT

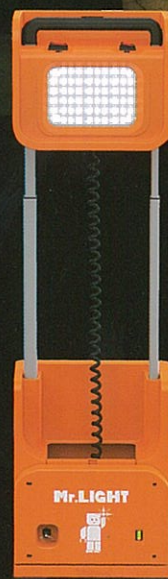

Mikasa 



For various places in our everyday life.

日常のあらゆる場所の照明に!




夜間の工事現場の照明



工場・倉庫の照明



夜間の施設内照明

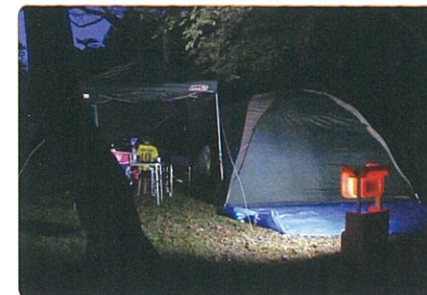

キャンプ等のレジャー用照明



屋外の夜間工事現場の照明



安全対策、歩行者用足元照明




For an emergency or the time of refuge.

緊急時や避難時の照明に!



明かりの無い場所、車の点検

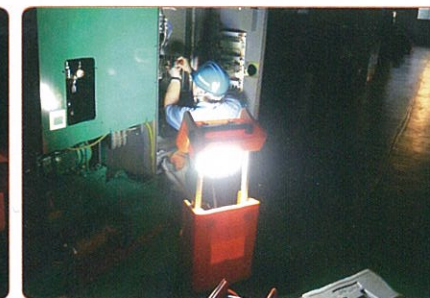

停電時機械の点検



夜間の照明



緊急時事務所の照明



停電時倉庫の照明



公共施設の緊急用照明



特長1

高輝度、高耐久LEDランプ
発光性能と耐久性に優れた高輝度5050チップを120個(片面60個)使用。長寿命の約40,000時間を実現しました。



特長4

安定性、省スペース設計
安定感ある底辺形状と、収納時に3段積み重ねができる省スペース設計で、狭い場所の保管も可能です。

特長2

格納ボックス
充電専用アダプターコードを収納します。



プロ仕様ポータブル高輝度LEDライト

Mr.LIGHT

特長5


点灯スイッチ
前面ライト(F)/後面ライト(R)
ON(-)/OFF(O)



特長3

アタッチメント・盗難防止用フックも対応


軽量、持ち運びが簡単な本機は、底面にアタッチメント取付用4つ穴および盗難防止用フックを装備。ワイヤーロープ等が使用できます。



盗難防止用フック

特長6

インジケータ目視確認
バッテリーノチェック&チャージ機能
8段階点灯式インジケータ(緑・黄・赤)により、バッテリー残量の目視確認が可能。充電中はLEDがスクロールします(フル充電時は8段階全点灯)。いざという時の充電不足を解消します。



MLP-1212 Mr. LIGHT 仕様

本体 質量/寸法	質量	kg	約12
	幅	mm	361
	奥行	mm	256
	高さ	mm	560(収納時) / 865(中段) / 1,185(最大)
高さ調整			3段階
角度調整(上下方向)			前上 15°・30° / 後上 15°
LED	仕様		高輝度 5050チップ
	光源	個	片面 60 / 両面 120
	寿命	h	約 40,000
光束(ルーメン)	片面/両面	Lm	1,200 / 2,400
使用可能周囲温度		℃	-20~40
使用時間	片面/両面	h	約11 / 約 5.5
消費電力	片面/両面	W	12 / 24
バッテリー	型式(容量)		ES 12-12 (12V,12Ah) 完全密閉式
バッテリーインジケーター 表示残/残量/機能	残量計表示		8段階LED 目視(色):上から / 緑6段: 黄1段: 赤1段
	充電中		8段階LEDスクロール
	フル充電		LED全点灯(90%充電)
	残量確認		電源コード抜いて点灯
	赤色レベル時		LEDライトの点滅が始まります
バッテリー充電方法 /充電コード付	充電時間	h	約 8~10
	一般電源	AC(V)	100~240
	自動車電源	DC(V)	12 / 24
本体積み重ね(格納時)			3段階積みまで可能
本体材質			高耐久性ポリカーボネートABS樹脂
保護機能(防水・防塵構造)			IP65等級
認証規格			CE / FCC
価格(税込)			¥130,000 (¥136,500)

製品の機能・特長

1. ボディーは高耐久性ポリカーボネートABS樹脂を採用し耐久性に優れています。
2. LEDランプは発光性能に飛んだ高輝度5050チップを120個採用(片面60個)、長寿命の約40,000時間
3. 防塵・防水設計(IP65等級)で屋内外共に使用可能
4. ライトは高さ最大約1.2mまで調整可能です。(3段階調整)
5. ライトの角度(可変)が調整可能です。(可変は前側15°と後側15°と30°)
6. メンテナンスフリーのシールドバッテリーを使用しています。
7. バッテリーインジケーターで一目瞭然、残量確認できます。緑色6段・黄色1段・赤色1段(赤色時は残り少ないので早めの充電をお願いします)
8. 充電は一般家庭用交流電源(AC100~240V)と自動車用直流電源(DC12/24V)が可能です。専用充電コードは、本体格納ボックスに収められています。
9. チェック&チャージ機能により、8段階のLEDがスクロールします。フル充電時には全て点灯します。(充電中の正確な残量確認は、電源を抜いて点灯してください。)
10. 本機は収納時3段まで積み重ね可能です。安定性のある場所で行ってください。
11. 安定感ある底面形状、低重心の安定設計です。
12. 底面はアタッチメントがボルト(4本)で取付可能にしています。
13. 底面に盗難防止用フックを装備していますので、ワイヤーロープ等を使用可能です。本機は軽量かつ持ち運びが簡単なので盗難にご注意願います。



本カタログ製品は予告なく変更する事があります。

三笠産業株式会社
MIKASA SANGYO CO., LTD. TOKYO, JAPAN

本社：東京都千代田区猿楽町1丁目4番3号 TEL 03-3292-1411
工場：群馬県館林市/埼玉県春日部市 <http://www.mikasas.com>